

IMPRESORA UV EPSON I3200 DE CUATRO CABEZALES

GT3204Ui



Configuración disponible

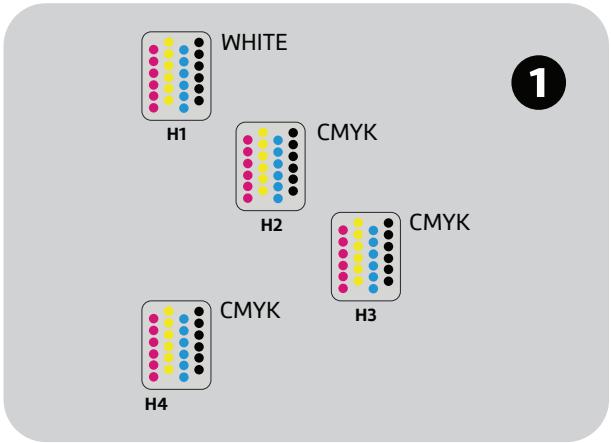

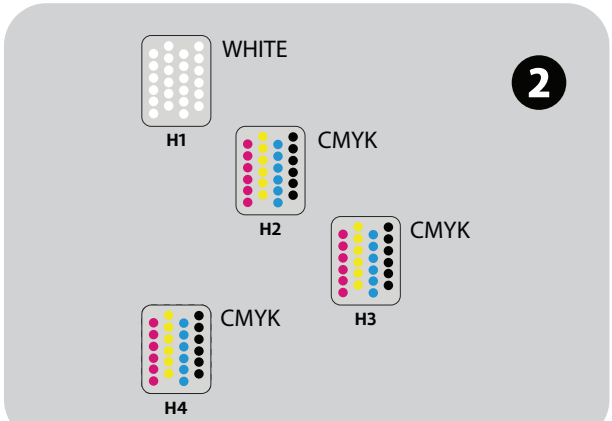


***CCCC**

	Cabezales	H1	H2	H3	H4	3 PASADAS	4 PASADAS	6 PASADAS
1	H1-H4	CMYK	CMYK	CMYK	CMYK	77 m²/h	60 m²/h	44 m²/h
2	H1-H3	CMYK	CMYK	CMYK		57.75 m²/h	45 m²/h	33 m²/h
3	H1-H2	CMYK	CMYK			38.5 m²/h	30 m²/h	22 m²/h
4	H1	CMYK				19.25 m²/h	15 m²/h	11 m²/h

***WCCC**

	Cabezales	H1	H2	H3	H4	3 PASADAS	4 PASADAS	6 PASADAS
1	H1-H4	W	CMYK	CMYK	CMYK	57.75 m²/h	45 m²/h	33 m²/h
2	H1-H3	W	CMYK	CMYK		38.5 m²/h	30 m²/h	22 m²/h
3	H1H2	W	CMYK			19.25 m²/h	15 m²/h	11 m²/h
4	H2-H4		CMYK	CMYK	CMYK	57.75 m²/h	45 m²/h	33 m²/h
5	H2H3		CMYK	CMYK		38.5 m²/h	30 m²/h	22 m²/h
6	H2		CMYK			19.25 m²/h	15 m²/h	11 m²/h

TRUCOLOR UV 60 m2/h

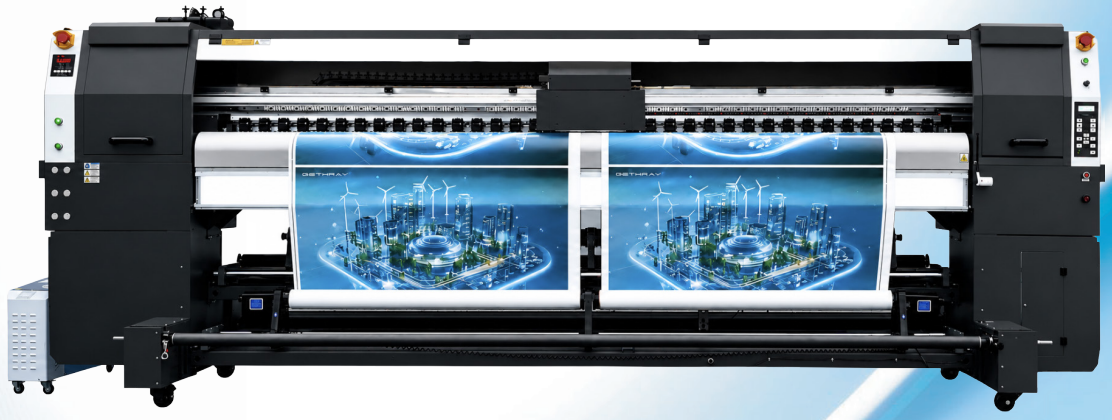

Boquilla piezoeléctrica

1200x720 dpi
Alta resolución

3.8pl
Gota

VSD3

Cable de red

Larga vida

Limpieza automática

Impresión estable

Especificaciones técnicas

Modelo de Impresora	GT3204Ui
Ancho del Material/ Ancho de Impresión	3250mm/3200mm
Cantidad Máxima de Cabezales	4 Cabezales I3200-U1
Configuración de Cabezales	Ver lista para más detalles
Velocidad de Impresión	Ver lista para más detalles. (Velocidades máximas. Las velocidades varían en función de los modos y calidad de impresión)
Modelo de Tinta	Tinta UV Semiflexible CMYK + White
Método de Suministro de Tinta	Sistema Bulk
Materiales en los que se puede imprimir	Adecuado para materiales de impresión en la industria publicitaria: lona, backlite, vinilos, papel tapiz, pegatinas para autos , película de PVC, etc.
Grosor Máximo del Material	1mm
Método de Curado UV	Lámpara LED UV refrigerada por agua
Sistema de Limpieza de Cabezales	Limpieza automática y mantenimiento de los cabezales en humedad
Software RIP	Photoprint
Condiciones Ambientales	Temperatura: 18-32 °C, Humedad: 46-65%
Sistema Operativo	Windows 10
Tamaño de la Máquina/ Caja	4580 x 980 x 1550mm / 4950 x 1150 x 1850mm
Peso de la Máquina/ Caja	1000kg / 1220kg









imevi